SegWall стенд 1x3 секции с печатью с трех сторон

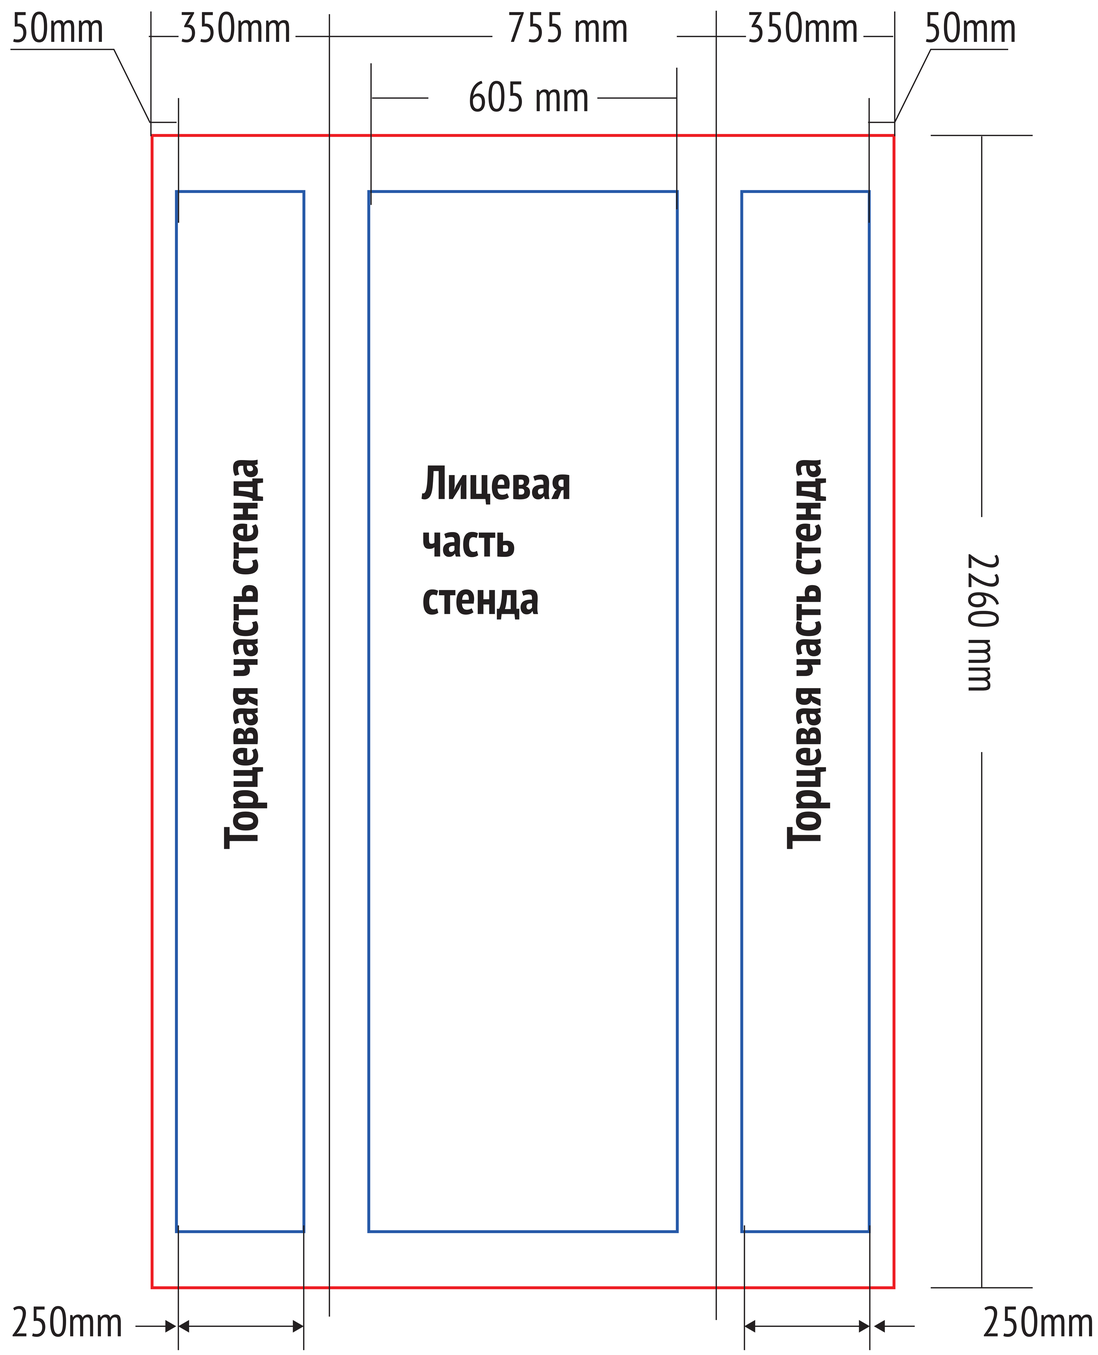

В данном файле представлены точные размеры макета. Вы можете сделать макет самостоятельно по этому чертежу, или скопировать слой Shablon и наложить его на ваш макет.
Шаблон сделан в натуральный размер.

- **1455x2260 mm общий размер макета**
- **605x2040 mm безопасная зона лицевой части стенда за которую не дожны выходить важные графические элементы и информация**
- **250x2040 mm безопасные зоны торцевой части стенда за которую не дожны выходить важные графические элементы и информация**

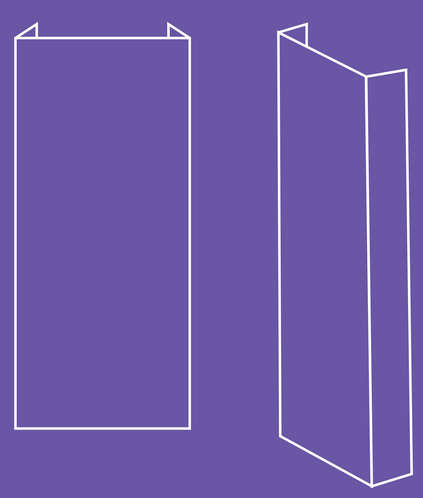

Технические требования
*.tif — TIFF, растровый файл, без внедренного цветового профиля и альфа-каналов. Все слои должны быть слиты.
• цветовое пространство – CMYK.
• черный цвет должен состоять из четырех красок (C-70%, M-70%, Y-70%, K-100%).
• разрешение файла 150 dpi.
• размер изображения в файле должен соответствовать печатному размеру (1:1). Без вылетов и припусков.
• файл необходимо сохранить с LZW-компрессией

• Каждый файл должен содержать только одно изображение. Многостраничные файлы не принимаются.
• Для лучшей пропечатки градиента, ставьте в макете максимальное значение его шагов или добавляйте шум.
• Разрешение печати и разрешение самого файла — разные вещи. Для печати с разрешением 1440 dpi необходим файл с разрешением 150 dpi.
• Файлы, не соответствующие перечисленным требованиям, не являются файлами, готовыми для печати, они могут быть возвращены заказчику или исправляются за предварительно оговоренную сумму.

Претензии по цвету принимаются только при наличии утвержденной цветопробы, выполненной на нашем оборудовании!
После утверждения претензии по макету не принимаются!

MOSSTAND

SegWall стенд 1x4 секции с печатью с трех сторон. Шаблон сделан в масштабе 1 к 10

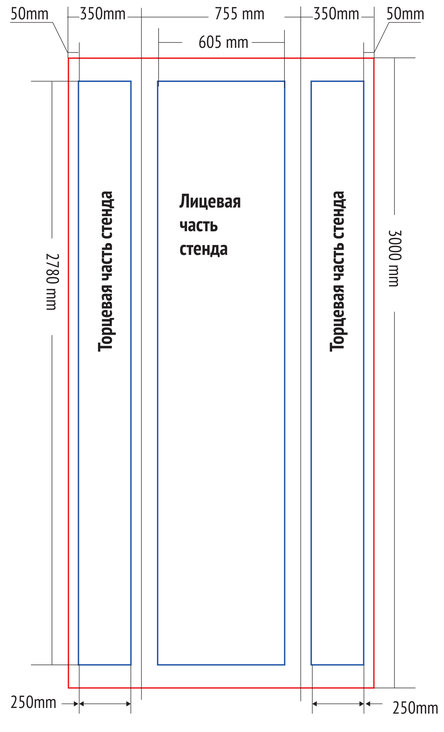

1455x3000 mm общий размер макета

605x2780 mm безопасная зона лицевой части стенда за которую не дожны выходить важные графические элементы и информация

250x2780 mm безопасные зоны торцевой части стенда за которую не дожны выходить важные графические элементы и информация

В данном файле представлены точные размеры макета. Вы можете сделать макет самостоятельно по этому чертежу, или скопировать слой Shablon и наложить его на ваш макет.
Шаблон сделан в масштабе 1 к 10

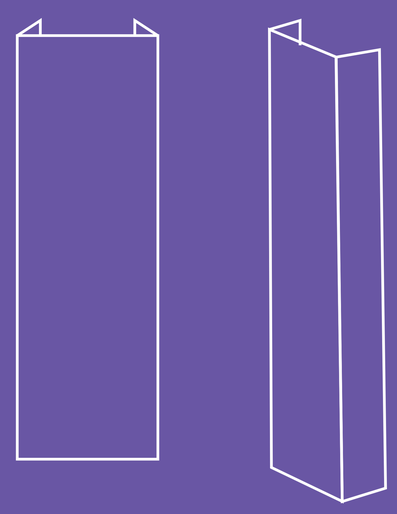

Технические требования
*.tif — TIFF, растровый файл, без внедренного цветового профиля и альфа-каналов. Все слои должны быть слиты.
• цветовое пространство – CMYK.
• черный цвет должен состоять из четырех красок (C-70%, M-70%, Y-70%, K-100%).
• разрешение файла 150 dpi.
• размер изображения в файле должен соответствовать печатному размеру (1:1). Без вылетов и припусков.
• файл необходимо сохранить с LZW-компрессией

• Каждый файл должен содержать только одно изображение. Многостраничные файлы не принимаются.
• Для лучшей пропечатки градиента, ставьте в макете максимальное значение его шагов или добавляйте шум.
• Разрешение печати и разрешение самого файла — разные вещи. Для печати с разрешением 1440 dpi необходим файл с разрешением 150 dpi.
• Файлы, не соответствующие перечисленным требованиям, не являются файлами, готовыми для печати, они могут быть возвращены заказчику или исправляются за предварительно оговоренную сумму.

Претензии по цвету принимаются только при наличии утвержденной цветопробы, выполненной на нашем оборудовании!
После утверждения претензии по макету не принимаются!

SegWall стенд 2x3 секции с печатью с трех сторон

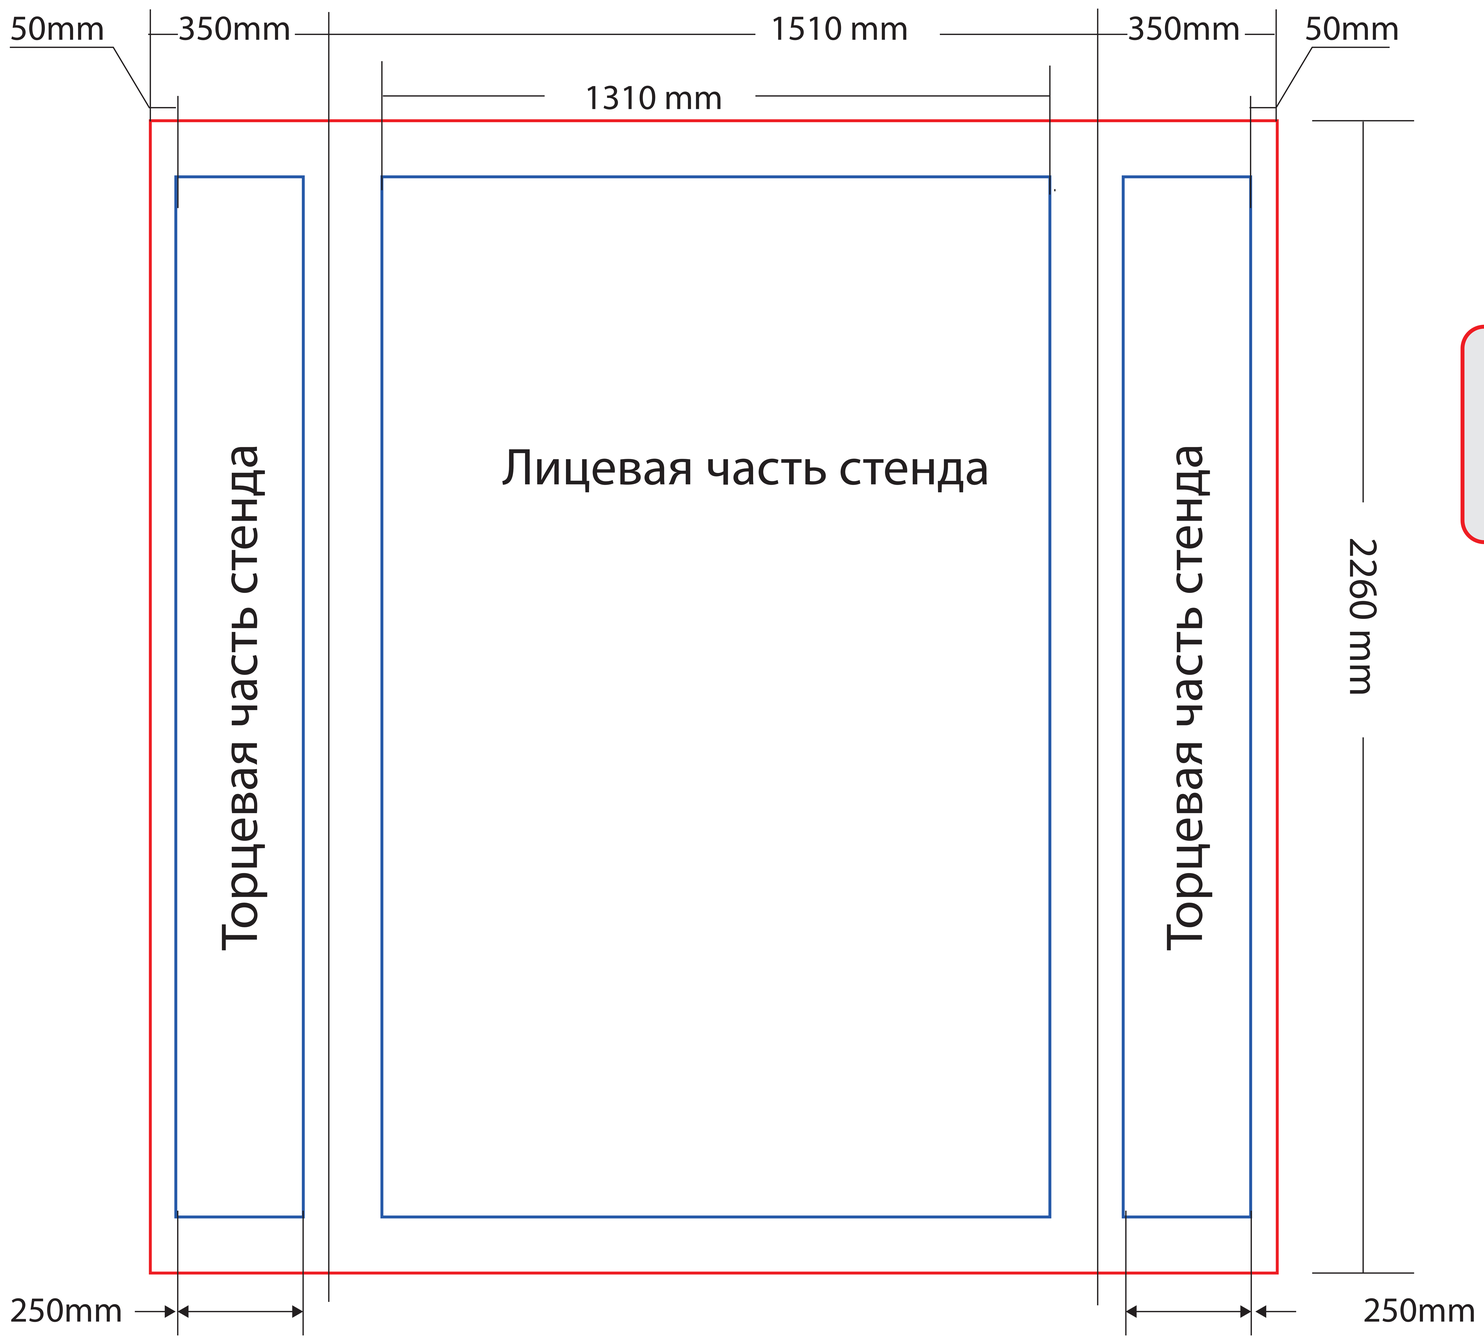

В данном файле представлены точные размеры макета. Вы можете сделать макет самостоятельно по этому чертежу, или скопировать слой Shablon и наложить его на ваш макет.
Шаблон сделан в натуральный размер.

- **2210x2260 mm общий размер макета**
- **1310x2040 mm безопасная зона лицевой части стенда за которую не дожны выходить важные графические элементы и информация**
- **250x2040 mm безопасные зоны торцевой части стенда за которую не дожны выходить важные графические элементы и информация**

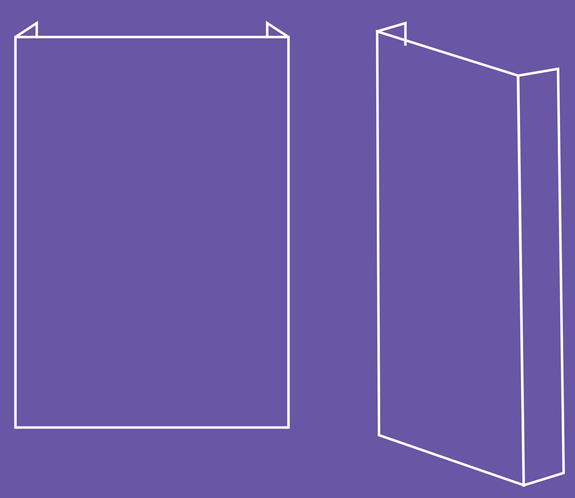

Технические требования
*.tif — TIFF, растровый файл, без внедренного цветового профиля и альфа-каналов. Все слои должны быть слиты.
• цветовое пространство – CMYK.
• черный цвет должен состоять из четырех красок (C-70%, M-70%, Y-70%, K-100%).
• разрешение файла 150 dpi.
• размер изображения в файле должен соответствовать печатному размеру (1:1). Без вылетов и припусков.
• файл необходимо сохранить с LZW-компрессией

• Каждый файл должен содержать только одно изображение. Многостраничные файлы не принимаются.
• Для лучшей пропечатки градиента, ставьте в макете максимальное значение его шагов или добавляйте шум.
• Разрешение печати и разрешение самого файла — разные вещи. Для печати с разрешением 1440 dpi необходим файл с разрешением 150 dpi.
• Файлы, не соответствующие перечисленным требованиям, не являются файлами, готовыми для печати, они могут быть возвращены заказчику или исправляются за предварительно оговоренную сумму.

Претензии по цвету принимаются только при наличии утвержденной цветопробы, выполненной на нашем оборудовании!
После утверждения претензии по макету не принимаются!

MOSSTAND

SegWall стенд 2x4 секции с печатью с трех сторон. Шаблон сделан в масштабе 1 к 10

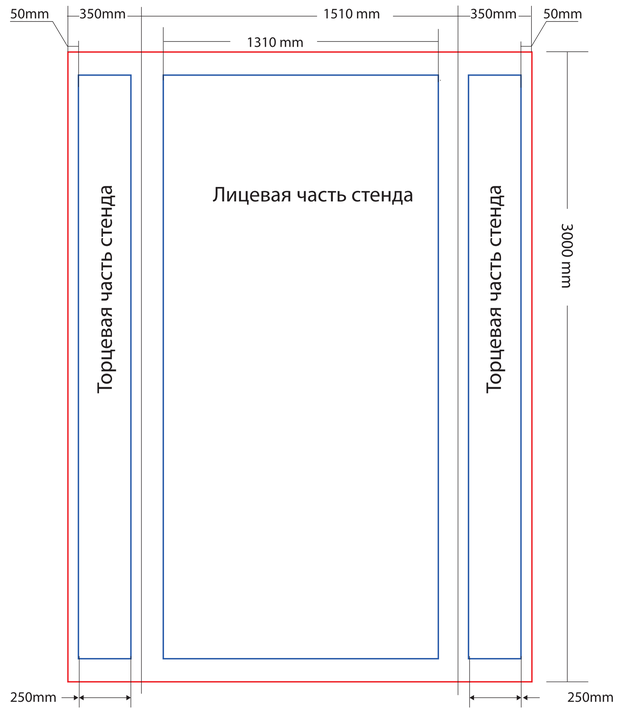

2210x3000 mm общий размер макета

1310x2780 mm безопасная зона лицевой части стенда за которую не дожны выходить важные графические элементы и информация

250x27800 mm безопасные зоны торцевой части стенда за которую не дожны выходить важные графические элементы и информация

В данном файле представлены точные размеры макета. Вы можете сделать макет самостоятельно по этому чертежу, или скопировать слой Shablon и наложить его на ваш макет.
Шаблон сделан в масштабе 1 к 10

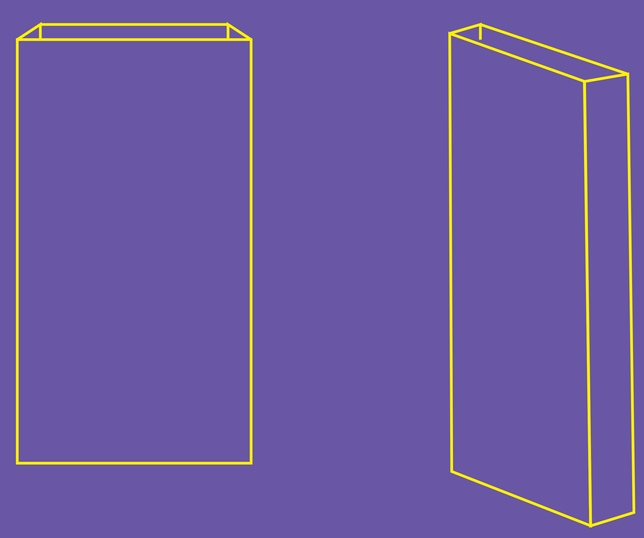

Технические требования
*.tif — TIFF, растровый файл, без внедренного цветового профиля и альфа-каналов. Все слои должны быть слиты.
• цветовое пространство – CMYK.
• черный цвет должен состоять из четырех красок (C-70%, M-70%, Y-70%, K-100%).
• разрешение файла 150 dpi.
• размер изображения в файле должен соответствовать печатному размеру (1:1). Без вылетов и припусков.
• файл необходимо сохранить с LZW-компрессией

• Каждый файл должен содержать только одно изображение. Многостраничные файлы не принимаются.
• Для лучшей пропечатки градиента, ставьте в макете максимальное значение его шагов или добавляйте шум.
• Разрешение печати и разрешение самого файла — разные вещи. Для печати с разрешением 1440 dpi необходим файл с разрешением 150 dpi.
• Файлы, не соответствующие перечисленным требованиям, не являются файлами, готовыми для печати, они могут быть возвращены заказчику или исправляются за предварительно оговоренную сумму.

Претензии по цвету принимаются только при наличии утвержденной цветопробы, выполненной на нашем оборудовании!
После утверждения претензии по макету не принимаются!

SegWall стенд 3x3 секции с печатью с трех сторон

MOSSTAND

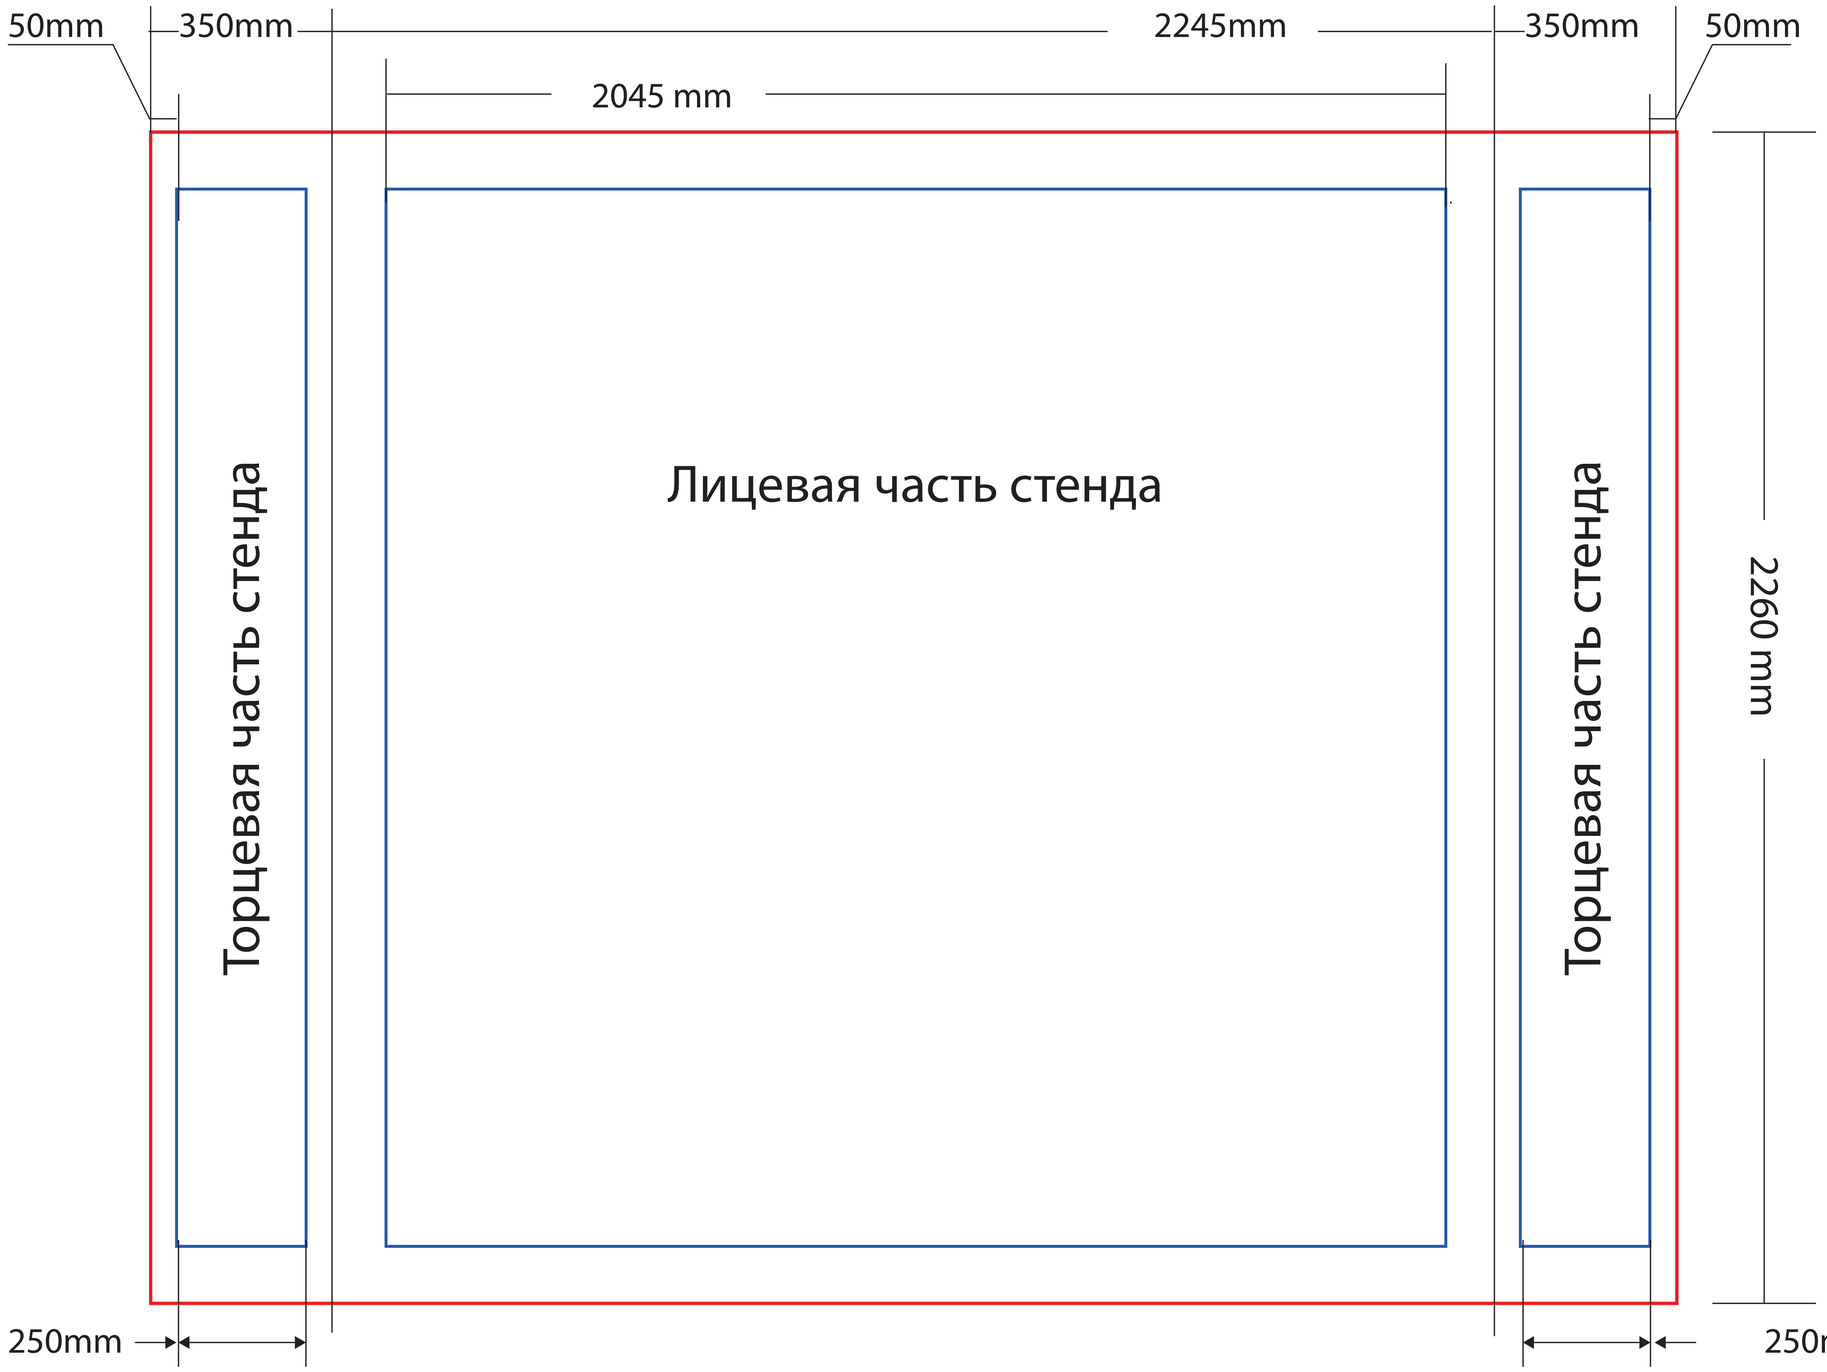

2945x2260 mm общий размер макета

2045x2040 mm безопасная зона лицевой части стенда за которую не дожны выходить важные графические элементы и информация

250x2040 mm безопасные зоны торцевой части стенда за которую не дожны выходить важные графические элементы и информация

В данном файле представлены точные размеры макета. Вы можете сделать макет самостоятельно по этому чертежу, или скопировать слой Shablon и наложить его на ваш макет.
Шаблон сделан в натуральный размер.

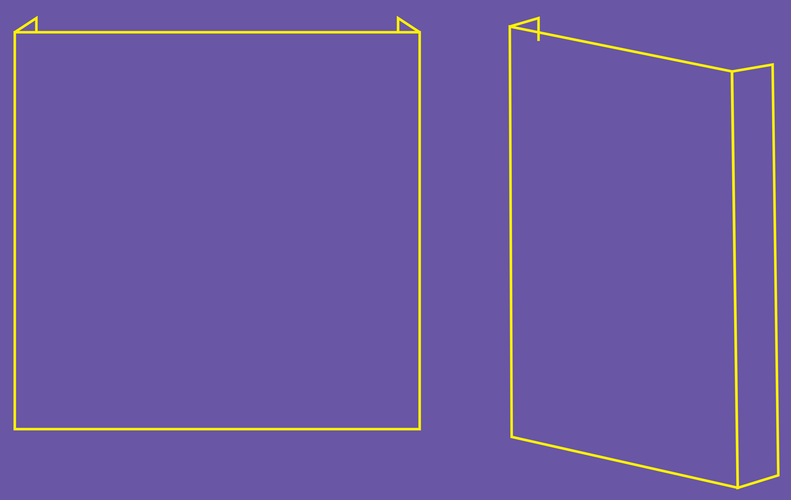

Технические требования
*.tif — TIFF, растровый файл, без внедренного цветового профиля и альфа-каналов. Все слои должны быть слиты.
• цветовое пространство – CMYK.
• черный цвет должен состоять из четырех красок (C-70%, M-70%, Y-70%, K-100%).
• разрешение файла 150 dpi.
• размер изображения в файле должен соответствовать печатному размеру (1:1). Без вылетов и припусков.
• файл необходимо сохранить с LZW-компрессией

• Каждый файл должен содержать только одно изображение. Многостраничные файлы не принимаются.
• Для лучшей пропечатки градиента, ставьте в макете максимальное значение его шагов или добавляйте шум.
• Разрешение печати и разрешение самого файла — разные вещи. Для печати с разрешением 1440 dpi необходим файл с разрешением 150 dpi.
• Файлы, не соответствующие перечисленным требованиям, не являются файлами, готовыми для печати, они могут быть возвращены заказчику или исправляются за предварительно оговоренную сумму.

Претензии по цвету принимаются только при наличии утвержденной цветопробы, выполненной на нашем оборудовании!
После утверждения претензии по макету не принимаются!

SegWall стенд 3x4 секции с печатью с трех сторон

MOSSTAND

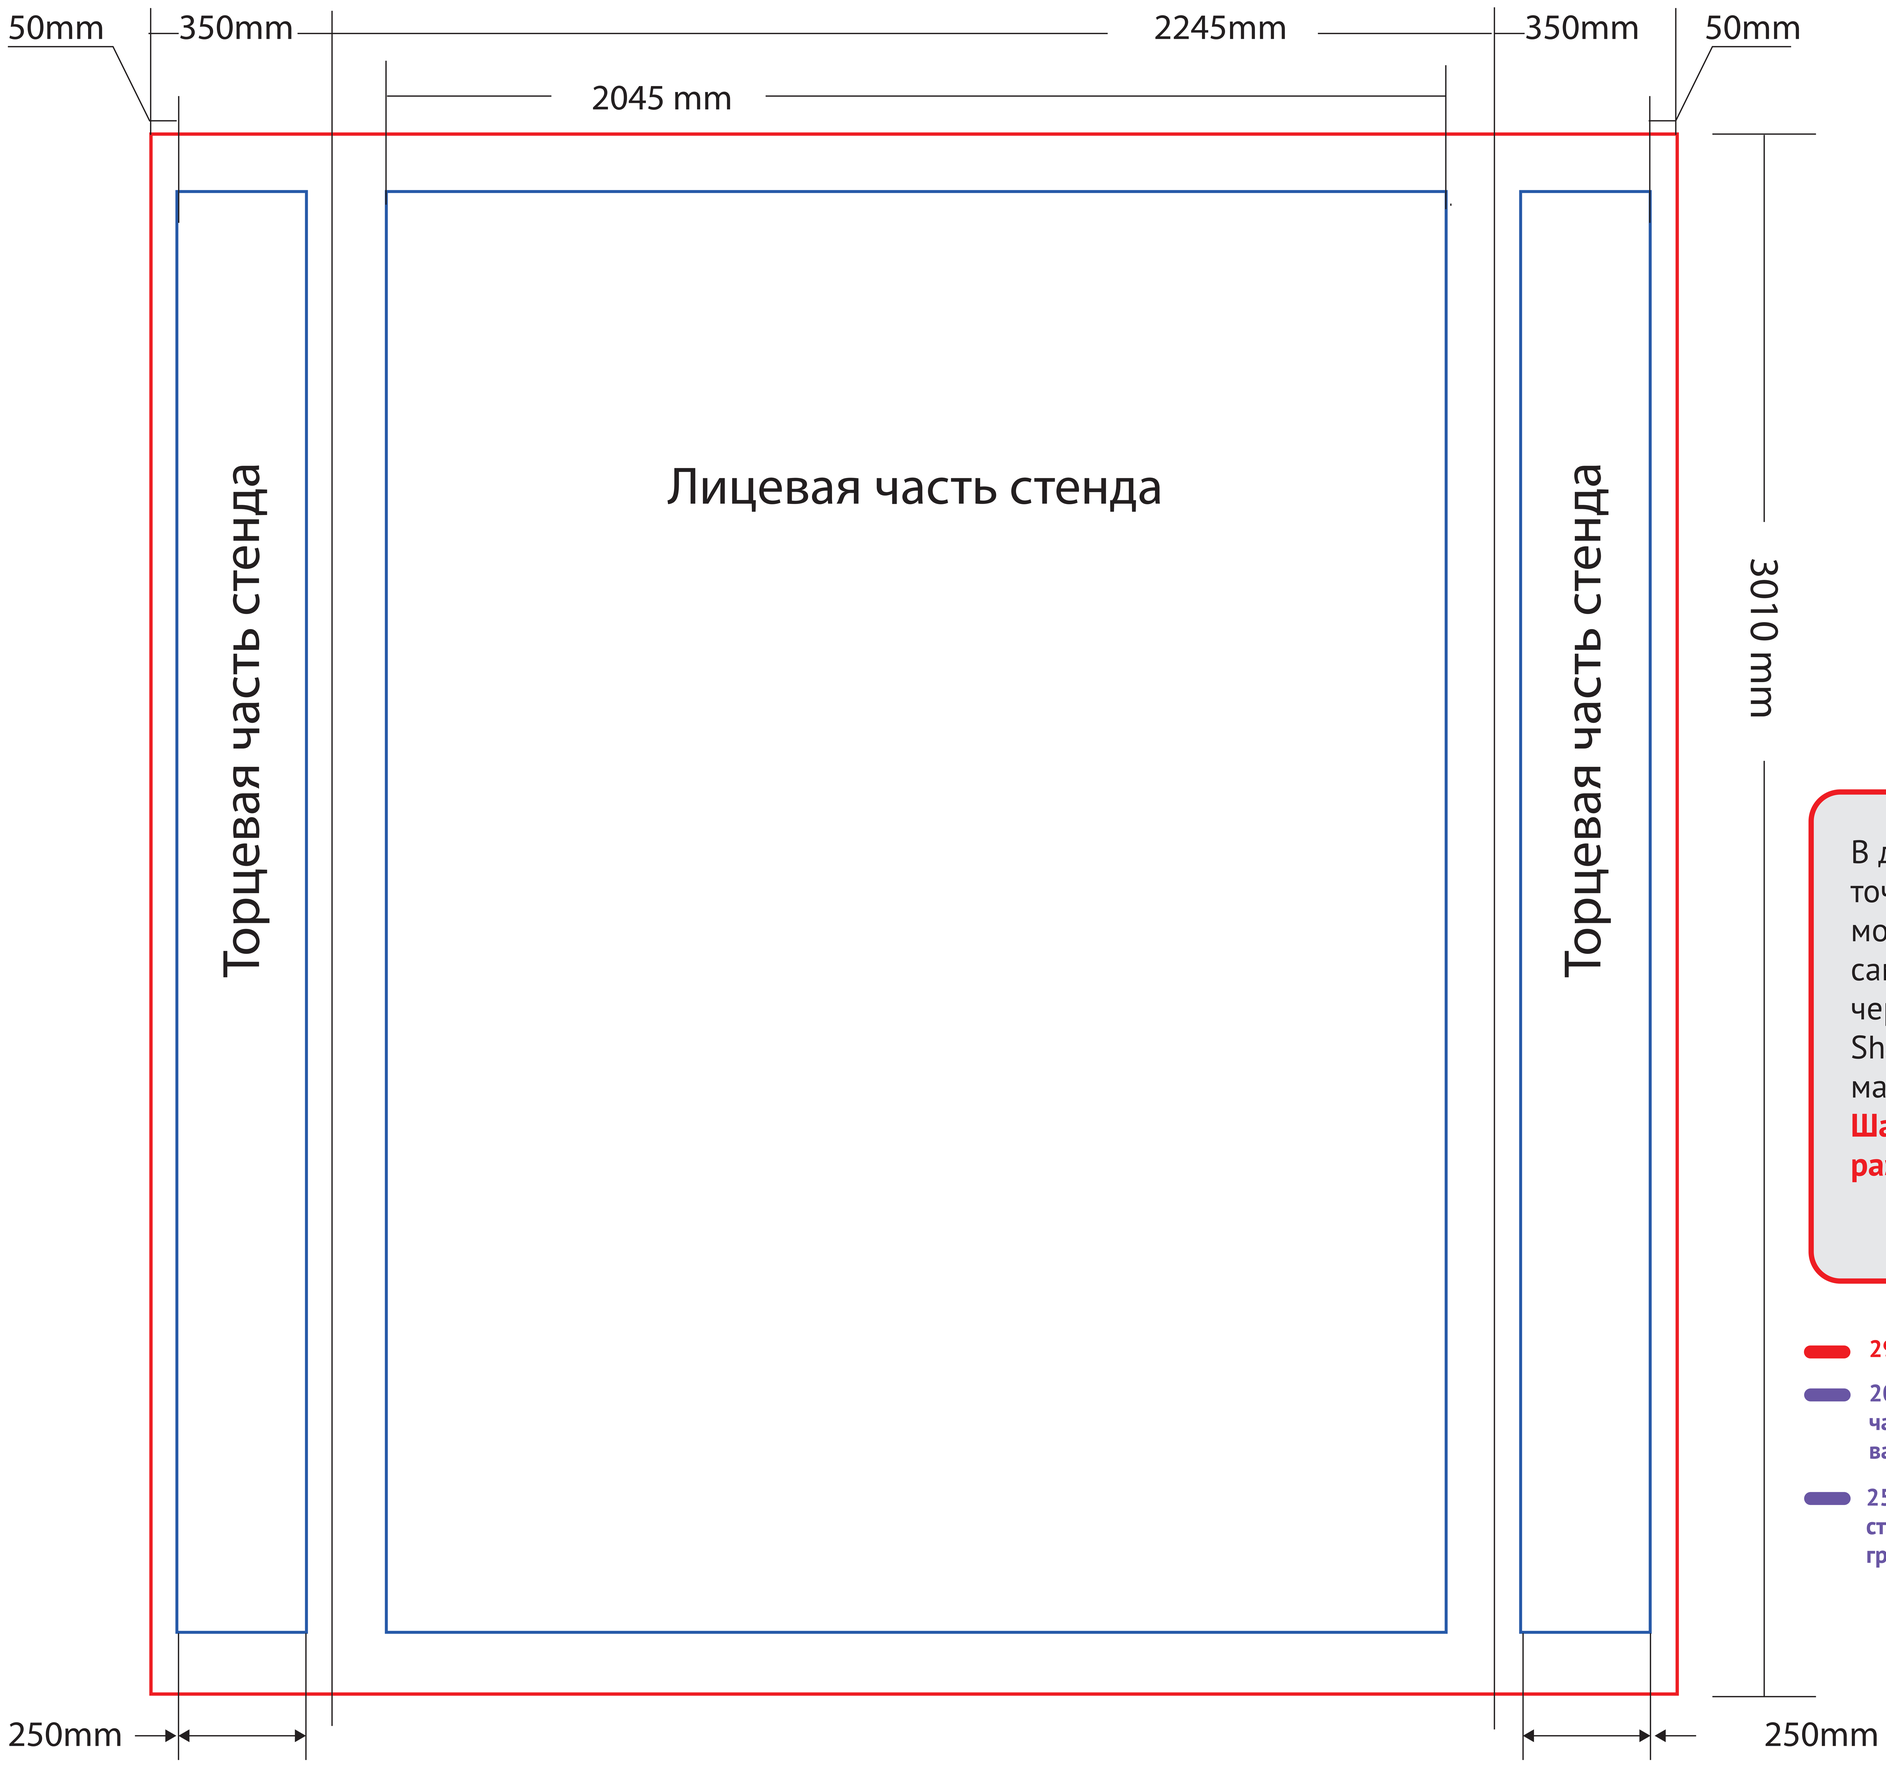

В данном файле представлены точные размеры макета. Вы можете сделать макет самостоятельно по этому чертежу, или скопировать слой Shablon и наложить его на ваш макет.
Шаблон сделан в натуральный размер.

- **2945x3010 mm общий размер макета**
- **2045x2780 mm безопасная зона лицевой части стенда за которую не дожны выходить важные графические элементы и информация**
- **250x2780 mm безопасные зоны торцевой части стенда за которую не дожны выходить важные графические элементы и информация**

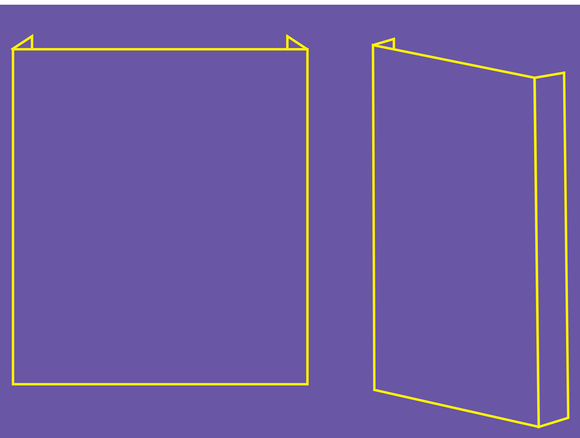

Технические требования
*.tif — TIFF, растровый файл, без внедренного цветового профиля и альфа-каналов. Все слои должны быть слиты.
• цветовое пространство – CMYK.
• черный цвет должен состоять из четырех красок (C-70%, M-70%, Y-70%, K-100%).
• разрешение файла 150 dpi.
• размер изображения в файле должен соответствовать печатному размеру (1:1). Без вылетов и припусков.
• файл необходимо сохранить с LZW-компрессией

• Каждый файл должен содержать только одно изображение. Многостраничные файлы не принимаются.
• Для лучшей пропечатки градиента, ставьте в макете максимальное значение его шагов или добавляйте шум.
• Разрешение печати и разрешение самого файла — разные вещи. Для печати с разрешением 1440 dpi необходим файл с разрешением 150 dpi.
• Файлы, не соответствующие перечисленным требованиям, не являются файлами, готовыми для печати, они могут быть возвращены заказчику или исправляются за предварительно оговоренную сумму.

Претензии по цвету принимаются только при наличии утвержденной цветопробы, выполненной на нашем оборудовании!
После утверждения претензии по макету не принимаются!

SegWall стенд 4x3 секции с печатью с трех сторон

MOSSTAND

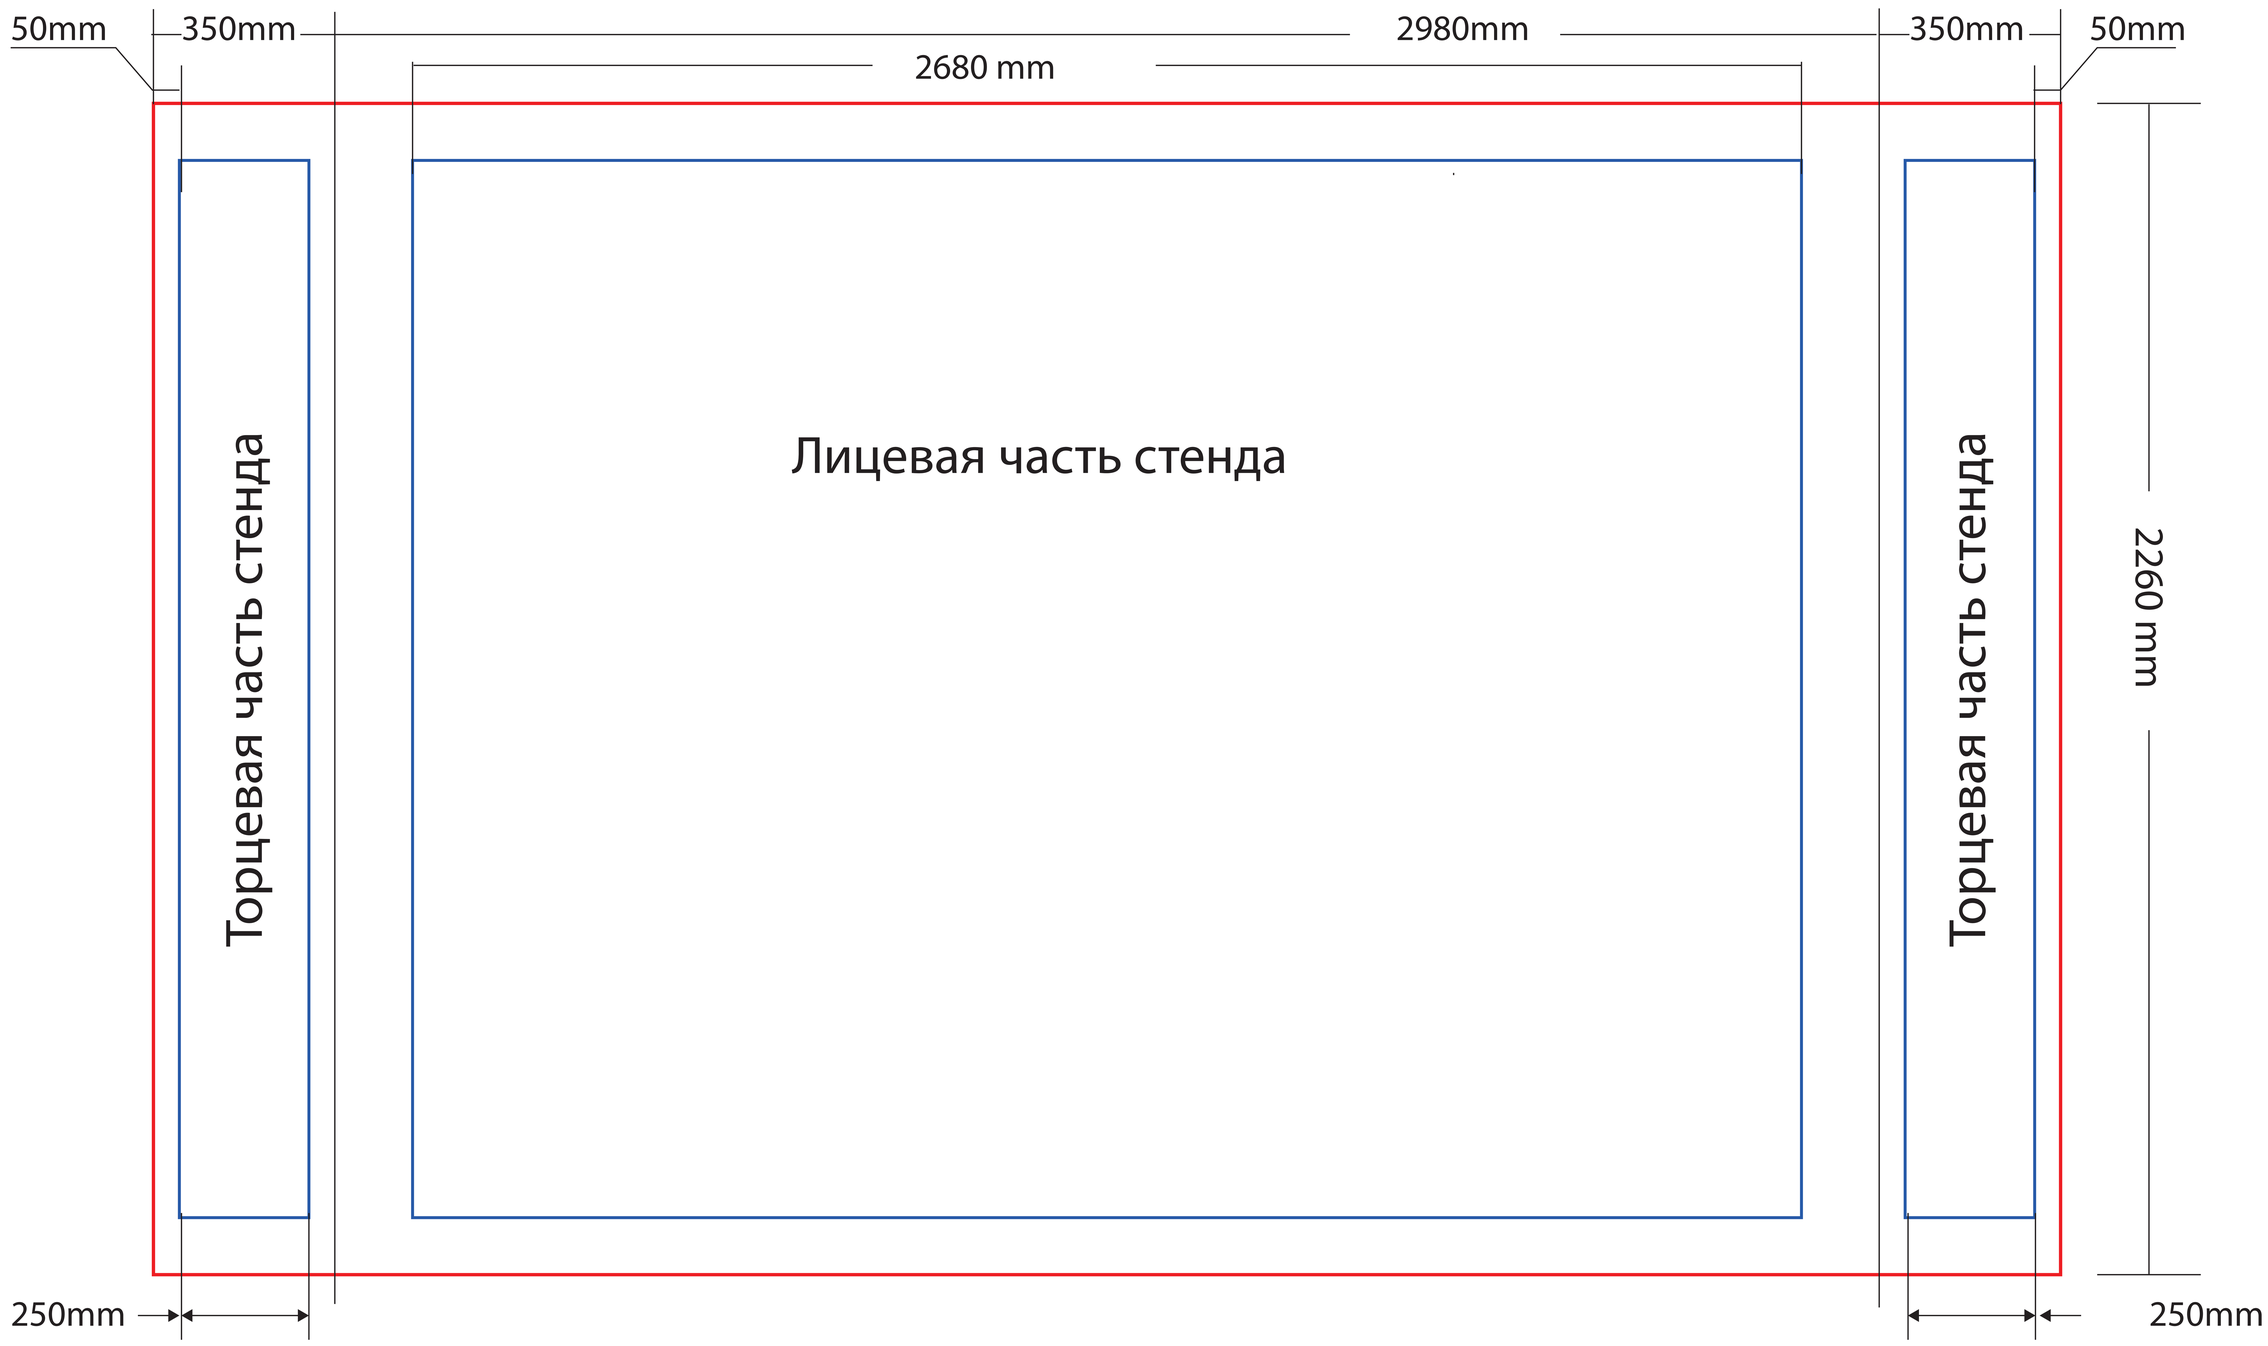

В данном файле представлены точные размеры макета. Вы можете сделать макет самостоятельно по этому чертежу, или скопировать слой Shablon и наложить его на ваш макет.
Шаблон сделан в натуральный размер.

3680x2260 mm общий размер макета

2680x2040 mm безопасная зона лицевой части стенда за которую не дожны выходить важные графические элементы и информация

250x2040 mm безопасные зоны торцевой части стенда за которую не дожны выходить важные графические элементы и информация

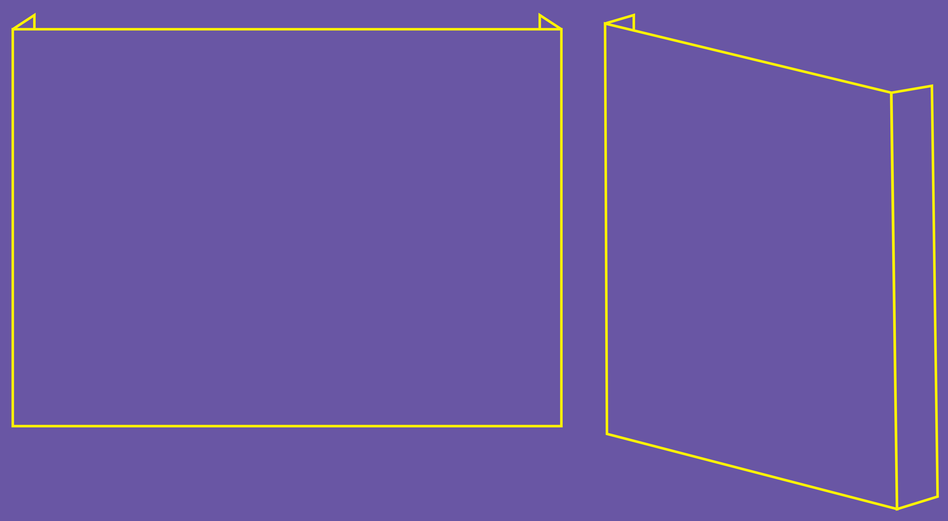

Технические требования

*.tif — TIFF, растровый файл, без внедренного цветового профиля и альфа-каналов. Все слои должны быть слиты.

- цветовое пространство – CMYK.
- черный цвет должен состоять из четырех красок (C-70%, M-70%, Y-70%, K-100%).
- разрешение файла 150 dpi.
- размер изображения в файле должен соответствовать печатному размеру (1:1). Без вылетов и припусков.
- файл необходимо сохранить с LZW-компрессией

- Каждый файл должен содержать только одно изображение. Многостраничные файлы не принимаются.
- Для лучшей пропечатки градиента, ставьте в макете максимальное значение его шагов или добавляйте шум.
- Разрешение печати и разрешение самого файла — разные вещи. Для печати с разрешением 1440 dpi необходим файл с разрешением 150 dpi.
- Файлы, не соответствующие перечисленным требованиям, не являются файлами, готовыми для печати, они могут быть возвращены заказчику или исправляются за предварительно оговоренную сумму.

Претензии по цвету принимаются только при наличии утвержденной цветопробы, выполненной на нашем оборудовании!
После утверждения претензии по макету не принимаются!

SegWall стенд 5x3 секции с печатью с трех сторон

MOSSTAND

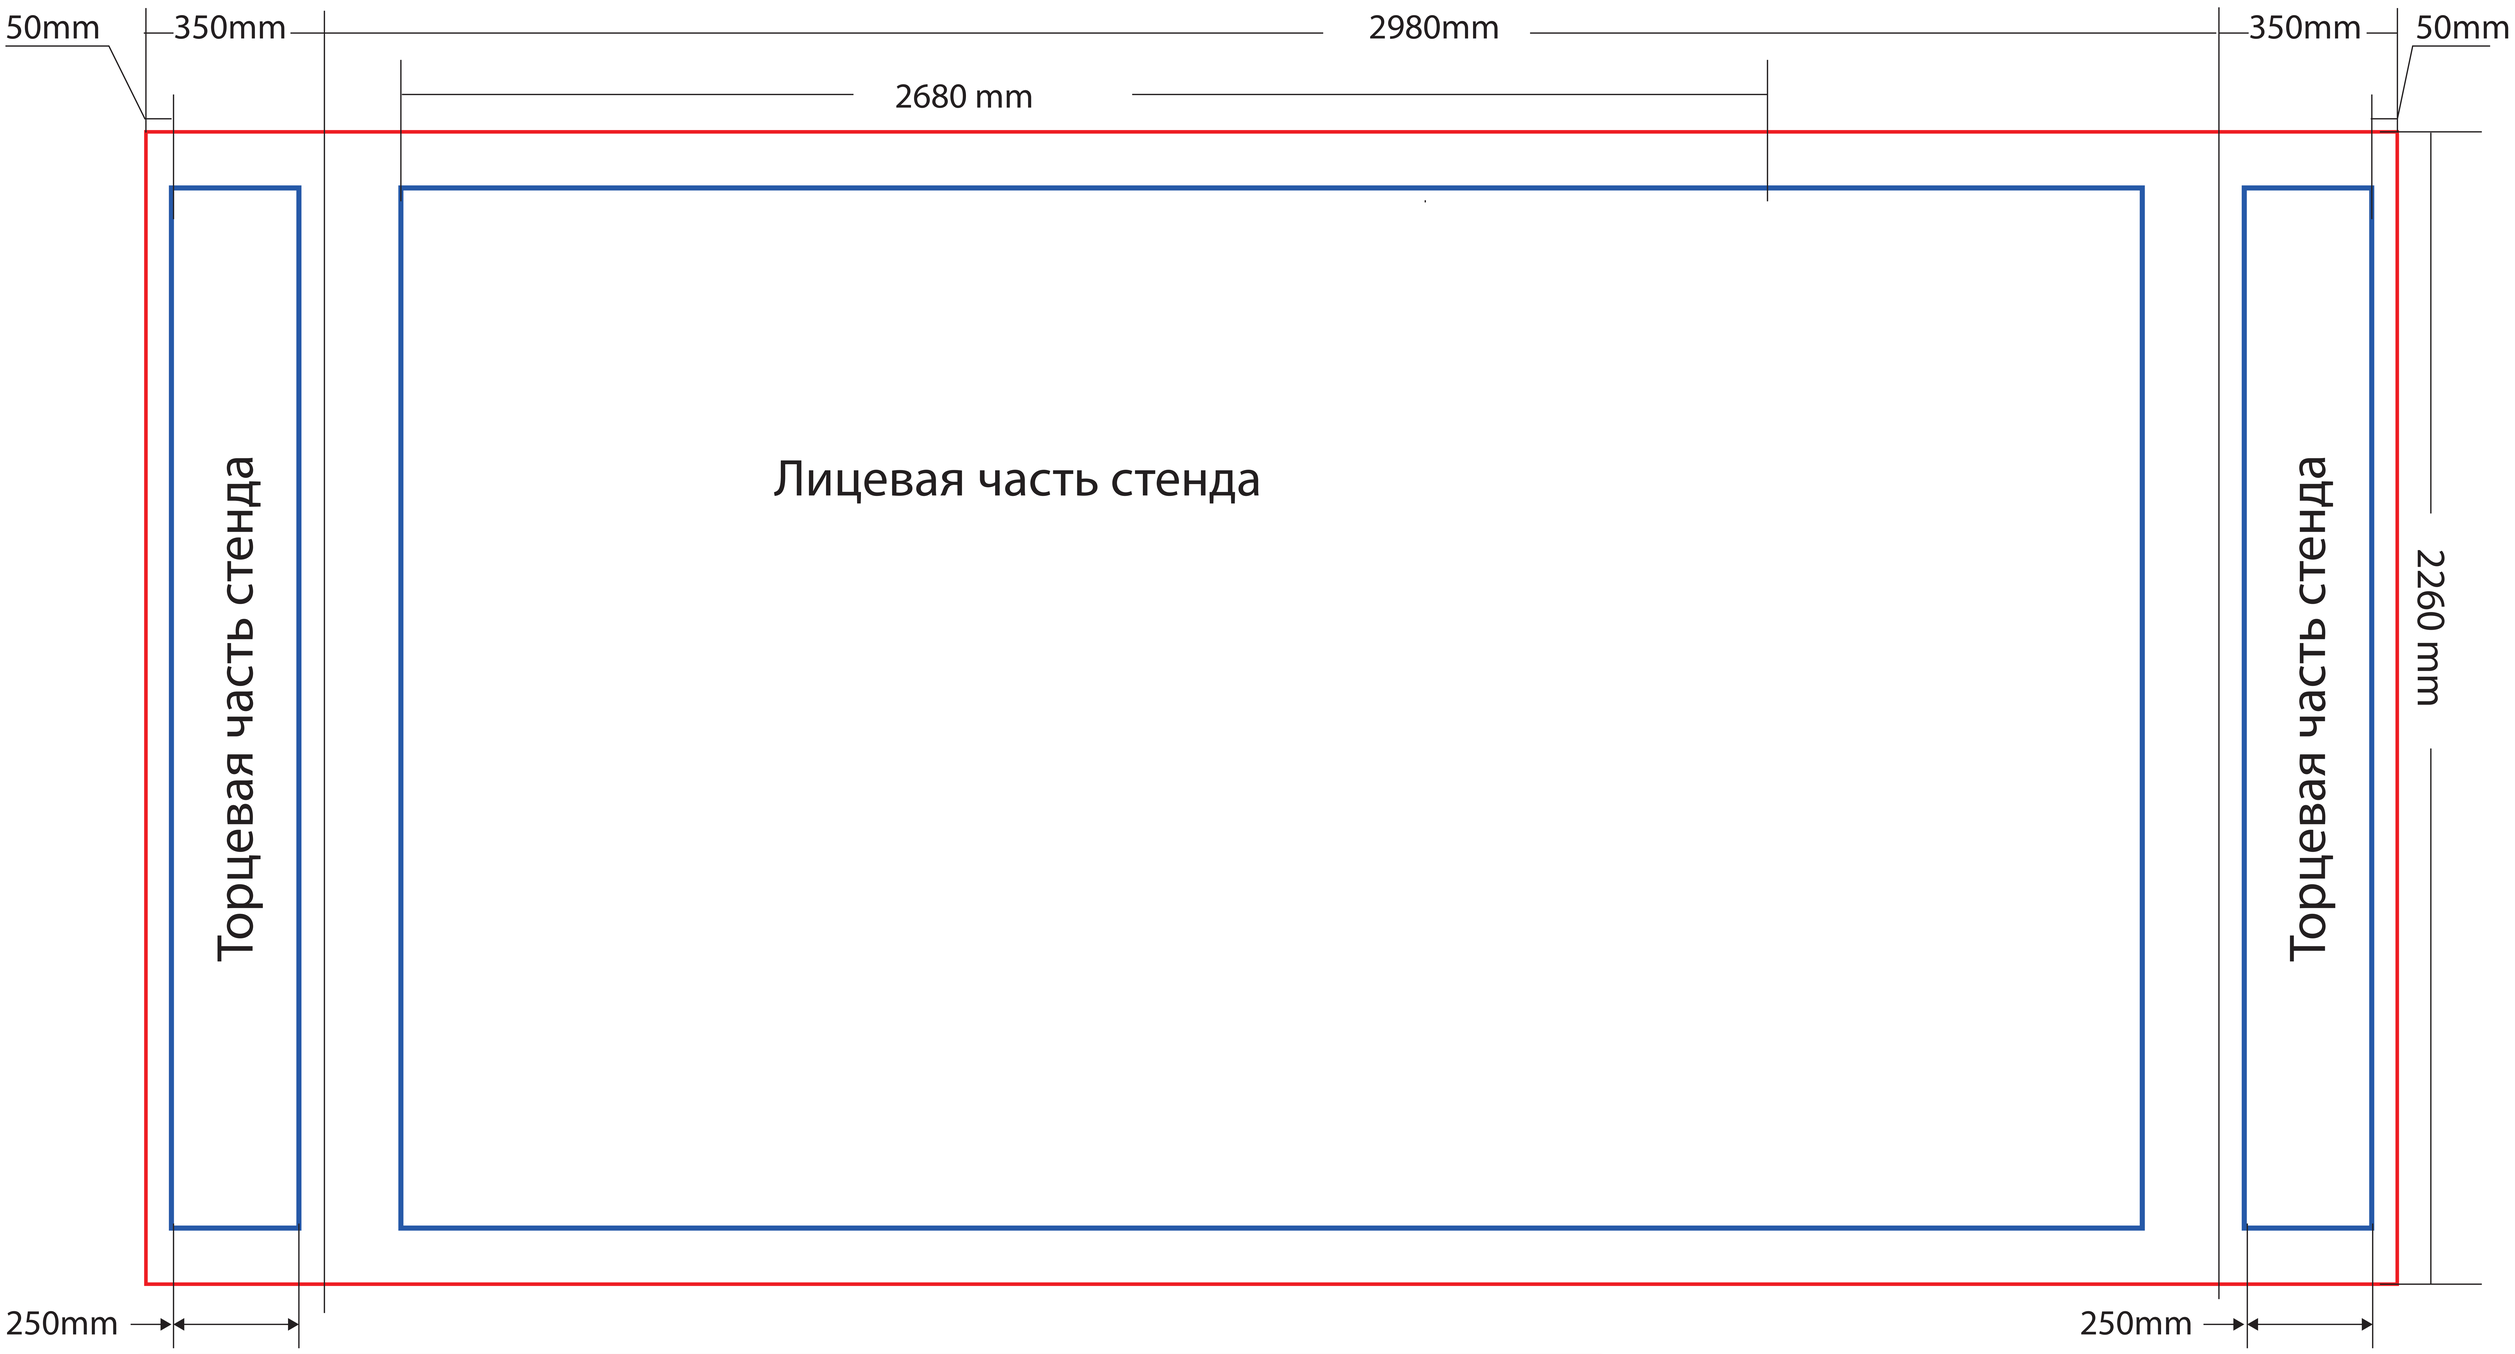

В данном файле представлены точные размеры макета. Вы можете сделать макет самостоятельно по этому чертежу, или скопировать слой Shablon и наложить его на ваш макет.
Шаблон сделан в натуральный размер.

4415x2260 mm общий размер макета

3415x2040 mm безопасная зона лицевой части стенда за которую не дожны выходить важные графические элементы и информация

250x2040 mm безопасные зоны торцевой части стенда за которую не дожны выходить важные графические элементы и информация

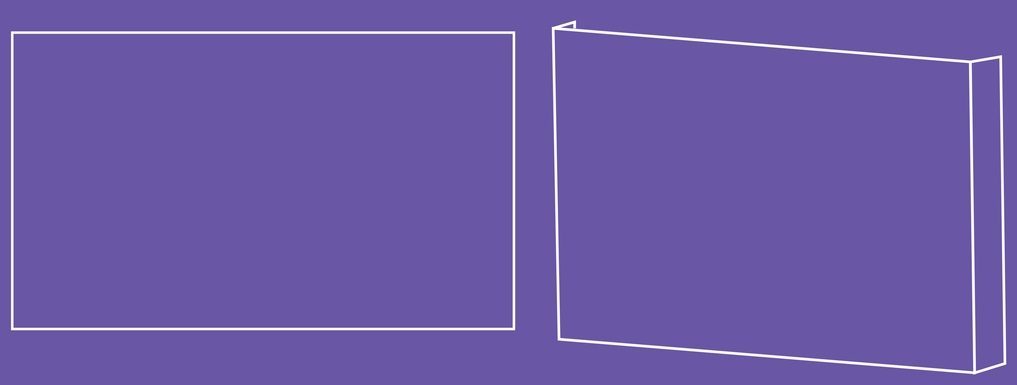

Технические требования
*.tif — TIFF, растровый файл, без внедренного цветового профиля и альфа-каналов. Все слои должны быть слиты.
• цветовое пространство – CMYK.
• черный цвет должен состоять из четырех красок (C-70%, M-70%, Y-70%, K-100%).
• разрешение файла 150 dpi.
• размер изображения в файле должен соответствовать печатному размеру (1:1). Без вылетов и припусков.
• файл необходимо сохранить с LZW-компрессией

• Каждый файл должен содержать только одно изображение. Многостраничные файлы не принимаются.
• Для лучшей пропечатки градиента, ставьте в макете максимальное значение его шагов или добавляйте шум.
• Разрешение печати и разрешение самого файла — разные вещи. Для печати с разрешением 1440 dpi необходим файл с разрешением 150 dpi.
• Файлы, не соответствующие перечисленным требованиям, не являются файлами, готовыми для печати, они могут быть возвращены заказчику или исправляются за предварительно оговоренную сумму.

Претензии по цвету принимаются только при наличии утвержденной цветопробы, выполненной на нашем оборудовании!
После утверждения претензии по макету не принимаются!